



X500 SERVER

全强固式 移动服务器


- 英特尔® 至强® E3-1505M 处理器
- 15.6" TFT LCD FHD Getac QuadraClear®
阳光下可读显示屏
- NVIDIA® GeForce® GTX950M 4GB 离散图形
控制器
- 选配 RAID 扩展单元存储容量最高可达到 5TB
并且 RAID 可配置 0、1、5



多媒体扩展舱
第二颗附加电池组



多媒体扩展舱
第二存储装置

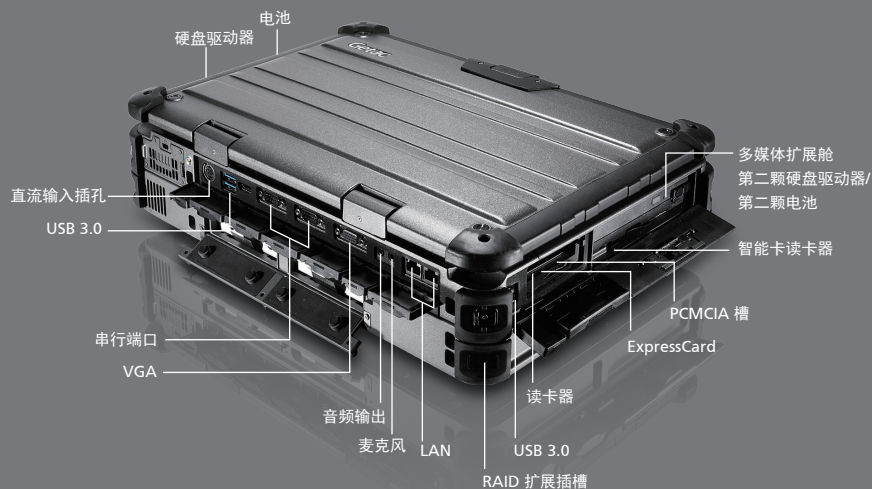

配置参数

操作系统

Windows server 2016

移动计算平台

平台选项：
英特尔® 至强® 处理器 E3-1505M v6
3.0 GHz，最高可提升至 4.0 GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

Intel® HD 核心显卡 P630
NVIDIA® GeForce® GTX950M 4GB
离散图形控制器

显示

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
1000 nit QuadraClear® 阳光下可读的屏幕

存储和内存

32GB DDR4，可扩展至64GB；
选配 32GB DDR4 ECC，可扩展至64GB；
SATA 硬盘 500GB；可选配SATA HDD
1TB；
可选配SATA SSD 512GB / 1TB
磁盘管理：RAID 0, RAID 1ⁱ

键盘

LED 背光照明薄膜键盘整合有数字小键盘
选配LED背光照明橡胶键盘

触控设备

触控板
- 带滚动条的滑动式触控板

扩展卡槽

PCMCIA Type II x 1
转接卡/ 54 x 1
智能卡读卡器 x 1
SD 卡读卡器 x 1

多媒体扩展舱

第二存储装置：硬盘 500GB
选配第二存储装置ⁱⁱ：HDD 1TB；
SSD 512 GB / 1TB
选配第二颗电池ⁱⁱ：10.8V，8700mAh

扩充槽

选配 SATA 硬盘 3TB，最大可扩展至 5TB
磁盘管理：RAID 0、RAID 1、RAID 5

I/O 端口

串行端口（9-针；D-sub）x 2
外部 VGA（15-针；D-sub）x 1
麦克风（迷你插孔）x 1
音频输出（迷你插孔）x 1
直流输入插孔 x 1
USB 3.0 x 4
LAN (RJ45) x 2
HDMI x 1

通信接口

10/100/1000 base-T 以太网
选配专用GPS

安全特性

英特尔® vPro™ 技术
智能卡读卡器
Kensington 防盗锁

电源

交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (10.8V, 8700mAh)ⁱⁱⁱ
选配多媒体扩展舱 第二颗锂离子智能电池
(10.8V, 8700mAh)ⁱⁱ

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

410 x 290 x 65 mm (16.1" x 11.4" x 2.5"),
5.2 kg (11.4 lbs)ⁱⁱⁱ
410 x 290 x 119 mm (16.1 x 11.4 x 4.6")^{iv},
8.6 kg (18.9 lbs)ⁱⁱⁱ

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证
全镁铝合金机壳
防震可插拔硬盘
抗震耐摔设计

环境试验规格

温度^v：
- 工作温度：-20°C 到 55°C
- 储藏温度：-40°C 到 71°C
湿度：
- 95% 相对湿度，无冷凝

软件

Getac Utility
Adobe® Reader®
Adaptec Storage Manager™ⁱⁱⁱ

附件

背包ⁱⁱ
多接口充电器（双接口）
屏幕保护贴
主电池 (10.8V, 8700mAh)
交流适配器 (150W, 100-240VAC)
多媒体扩展舱 第二颗电池 (10.8V, 8700mAh)ⁱⁱ
多媒体扩展舱第二颗附加硬盘驱动器ⁱⁱ

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运行，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。

为此，Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降到最低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虑。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

5 年Bumper-to-Bumper服务。

- i RAID 0、RAID 1 配置需要第二颗多媒体硬盘驱动器。
- ii 软件、硬件和附件可能因配置不同而异。
- iii 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- iv 包含扩展单元情况下测量的尺寸。
- v 由国内独立第三方测试实验室依据 MIL-STD-810G 进行测试。建议系统启动温度低于40°C。

X500 SERVER

全强固式 移动服务器



Getac